


Standart Özellikler

- ◆ AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- ◆ Lamba ömrü 9000 Saat
- ◆ Firstlight lamba
- ◆ Zaman sayacı (Plus serisi)
- ◆ Arıza Gösterge Led'i (Plus serisi)
- ◆ Sesli alarm (Plus serisi)
- ◆ Alarm röle çıkışı (Plus serisi)

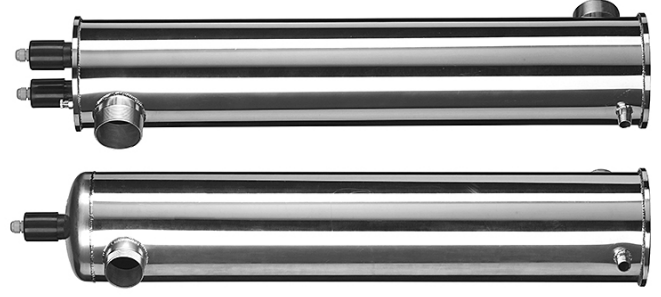

Opsiyonel Özellikler

- ◆ AISI 316 paslanmaz çelik gövde
- ◆ 16 bar basınç dayanımlı gövde
- ◆ UV dozaj sensörü
- ◆ Reaktör ısı sensörü
- ◆ Debi sensörü
- ◆ Manuel veya otomatik kuars cam temizleme sistemi
- ◆ ÖNORM veya DVGW standardında UV sensörü



Çalışma Koşulları

- ◆ Max. çalışma basıncı: 8 bar
- ◆ Elektrik beslemesi: 220 V/1 faz/50 Hz
- ◆ Çalışma sıcaklığı: 2 – 40 °C



Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemleri

ULTRAVİYOLE DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model | Max. Debi (m3/saat) | Enerji (Watt) | Lamba sayısı (adet) | Boyut (mm) En x Boy x Yükseklik | Bağlantı |
|---------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| UV 50 | 0,3 | 14 | 1 | 65 x 270 x 50 | ½" Dişli |
| UV 105 | 1,5 | 21 | 1 | 95 x 531 x 60 | 1" Dişli |
| UV 305 | 3 | 41 | 1 | 95 x 941 x 60 | 1" Dişli |
| UV 505 | 5 | 65 | 1 | 95 x 941 x 60 | 1" Dişli |
| UVS 110 | 10 | 130 | 2 | 200 x 945 x 215 | 1"1/2 Dişli |
| UVS 115 | 15 | 195 | 3 | 250 x 950 x 250 | 1"1/2 Dişli |
| UVS 120 | 20 | 260 | 4 | 300 x 950 x 310 | 2" Dişli |
| UVS 125 | 25 | 325 | 5 | 300 x 950 x 310 | 2" Dişli |
| UVS 130 | 30 | 390 | 6 | 415 x 430 x 1180 | 2"1/2 Dişli |
| UVS 140 | 40 | 520 | 8 | 465 x 475 x 1180 | 3" Dişli |
| UVS 150 | 50 | 650 | 10 | 465 x 475 x 1180 | 3" Dişli |
| UVS 160 | 60 | 900 | 12 | 525 x 520 x 1180 | 4" Flanşlı |
| UVS 180 | 80 | 1050 | 16 | 600 x 585 x 1180 | 4" Flanşlı |
| UVS 200 | 100 | 1200 | 20 | 600 x 585 x 1180 | 4" Flanşlı |